MANIACCESS 160 ATJ

- Arbeitshöhe : 16.25 m
- Max. Reichweite : 9.10 m
- 230 kg einschl. 2 Personen
- Dieselmotor 45 PS
- Drehbereich der Bühne : 350°
- 4 Simultanbewegungen
- 4 Radlenkung
- 4 Radantrieb
- 4 Hundegang



40
Sekunden

MANITOU

160 ATJ

Tragkraft .....230 kg einschl. 2 Personen
Für den Ausseneinsatz zugelassen :
Windgeschwindigkeit ..... 45 km/h

Max. Arbeitshöhe .....16,25 m
Max.Plattformhöhe .....14,25 m

Gesamtlänge .....7 m
Gesamtlänge (Transportstellung) .....5 m
Gesamtbreite .....2,30 m
Gesamthöhe .....2,37 m
Plattformabmessungen .....1,80 x 0,80 m
Max. seitliche Reichweite .....9,10 m
Übergreifhöhe .....7,15 m
Bodenfreiheit .....42,5 cm
Wenderadius Innen/Aussen .....1,32/3,66 m

Schwenkbereich der Bühne .....350°
Korbdrehen .....180°
Korbarmdrehwinkel .....140°

Antriebsmotor (low emission)
PERKINS 404C22 .....45 PS

Max. Fahrgeschwindigkeit .....6,0 km/h
Zeit für Heben .....40 s

Steigfähigkeit .....40 %
Max. zulässige Schrägneigung .....5° und 9%

Hydrauliktank .....54 l.
Dieseltank .....52 l.

Bereifung 18
3 Lenkarten
Vorderradlenkung/Hundegang/Allradlenkung

Gesamtgewicht .....7450 kg


Standardausstattungen


- Differentialsperre
- Selbstsperrdifferentialvorderachse
- Elektro-proportionale Steuerung
- Ausgeschäumte Reifen
- Betriebsstundenzähler
- Warntoneinrichtung in der ßühne
- Rundumleuchte
- Kranösen
- Elektrische Notpumpe
- 230 V Vorbereitung
- Anzeige und Kontrolleuchte für denTankzustand
- Diagnosesystem
- 4 simultane Bewegungen
- Proportinalsteuerung

Sonderausstattungen

- **Endlos drehbar**
- **Pendelachse**
- **Stromaggregat**


- Arbeitsscheinwerfer
- Stromerzeuger für die Arbeitsplattform
- Vorbereitungen für Luft- und Wasserleitung
- Warnton für Fahr- und Arbeitsbewegungen
- Scheinwerfer
- Wegfahrsperre
- Sonderlackierung
- Bio-Öl

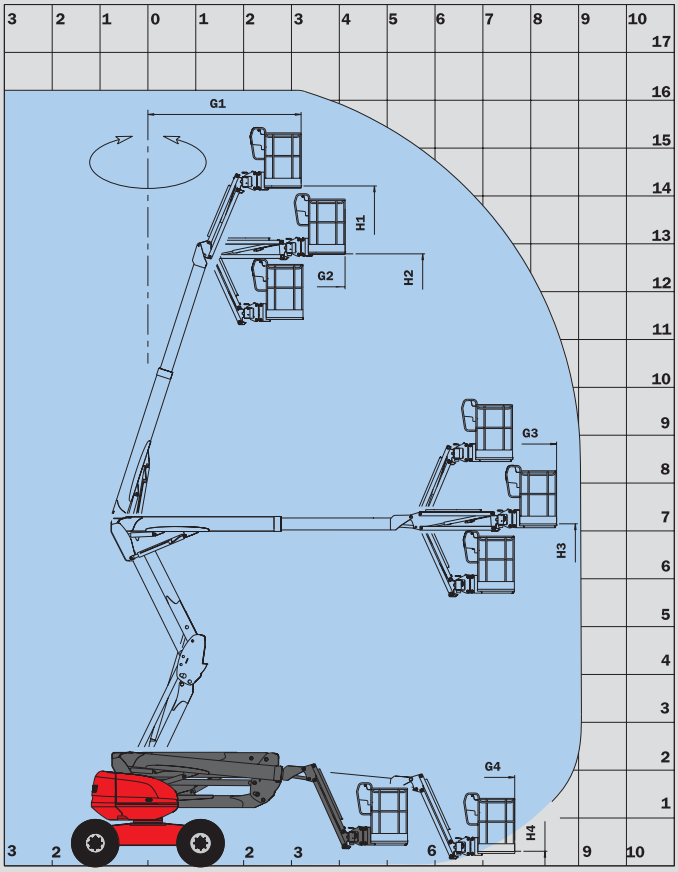

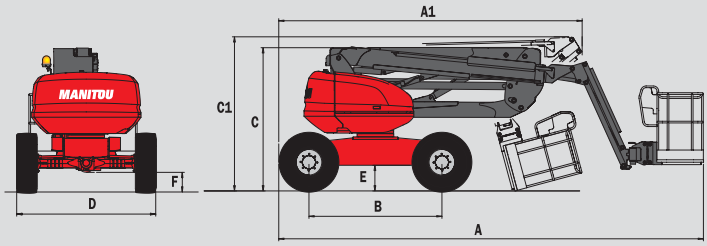

A	7025
A1	5020
B	2200
C	2370
C1	2530
D	2300
E	425
F	325
G	1325
G1	3201
G2	4120
G3	8540
G4	7665
H	3665
H1	14210
H2	12790
H3	7150
H4	305
I	785
J	6215
K	2730

mm

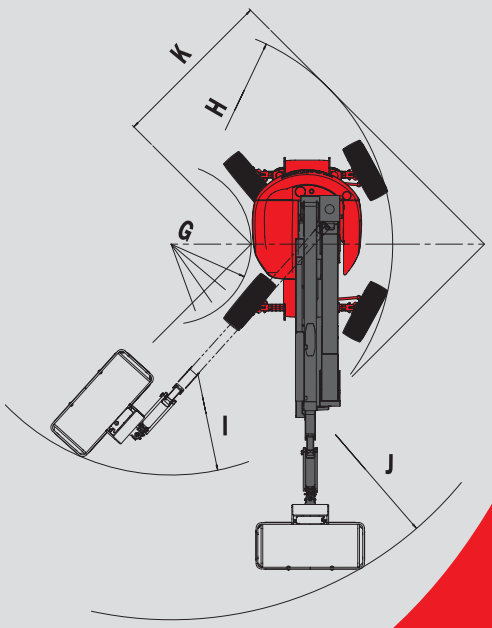

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.

CE BVQI ISO 9001

Deutschland und österreich : MANITOU Deutschland Gmbh
61239 OBER-MÖRLEN ☎ 06002 - 9199 - 0
Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.com

700182DE

MANITOU